

## MODELLI DISPONIBILI

**KB-C30P** - Mixer/Amplificatore da 30W

**KB-C60P** - Mixer/Amplificatore da 60W



Mixer amplificatori per Public Address  
 2 modelli con potenze da 30/60W  
 Ideali per piccole amplificazioni di Negozi, Ristoranti, Bar, Uffici e tutte quelle applicazioni che non necessitano grandi potenze per una diffusione sonora di buona qualità, con una spesa limitata.


## KB Series PA Mixer/Amplifier

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	KB-C30P	KB-C60P
Potenza uscita	30W	60W
Uscite Bassa impedenza	4/8/16 Ω	
Uscita Alta impedenza	70/100 V	
Risposta in Frequenza	100Hz-20kHz	
Mic1 input	6 mV - 600 Ω	
Mic2 input	3 mV - 600 Ω	
Aux input	150 mV - 50 kΩ	
CD input	300 mV - 50 kΩ	
Controllo Toni 3 bande	150Hz/1kHz/6kHz ±12dB	
Alimentazione	230V-50Hz	
Dimensioni	270x90x260 mm	
Peso	3,2 kg	4,2 kg

### CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 ingressi Micro
- 2 ingressi Line Aux/CD
- 1 Livello di priorità su Mic1
- Controlli Tono a 3 bande
- Uscite: 4/8/16 ohm 70/100V
- Ottima qualità sonora

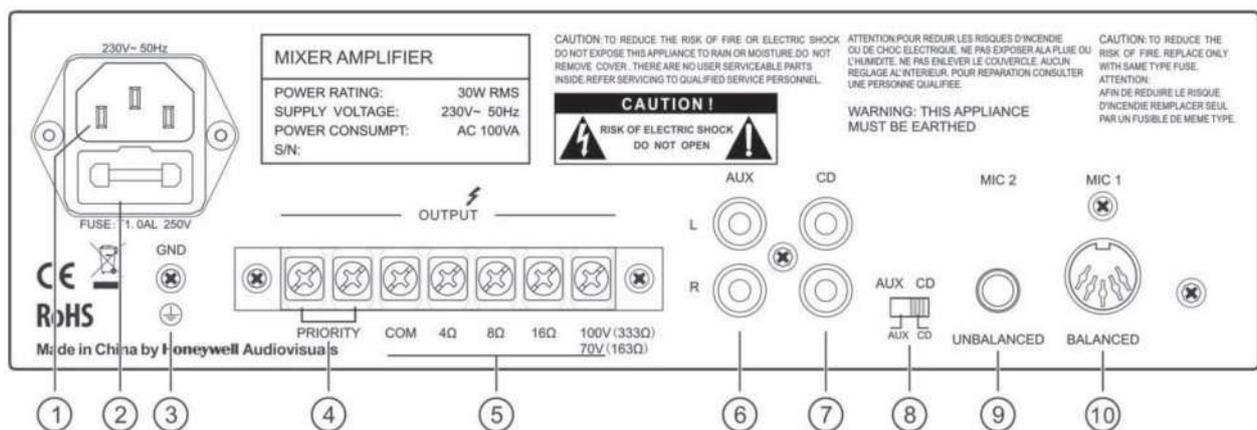

### Descrizione pannello posteriore

- 1 Presa alimentazione
- 2 Porta fusibile
- 3 Morsetto di Terra
- 4 Controllo Priorità manuale
- 5 Terminali uscita altoparlanti
- 6 Ingresso AUX
- 7 Ingresso CD
- 8 Selettore Aux/CD
- 9 Ingresso Mic 2 sbilanciato
- 10 Ingresso Mic 1 bilanciato